


# LTE Antenne Optimum Unterputz (1,5m, RG178, FAKRA)

**ENQT**  
EXPERTS IN NETWORK  
QUALITY TESTING

TECHNISCHES DATENBLATT

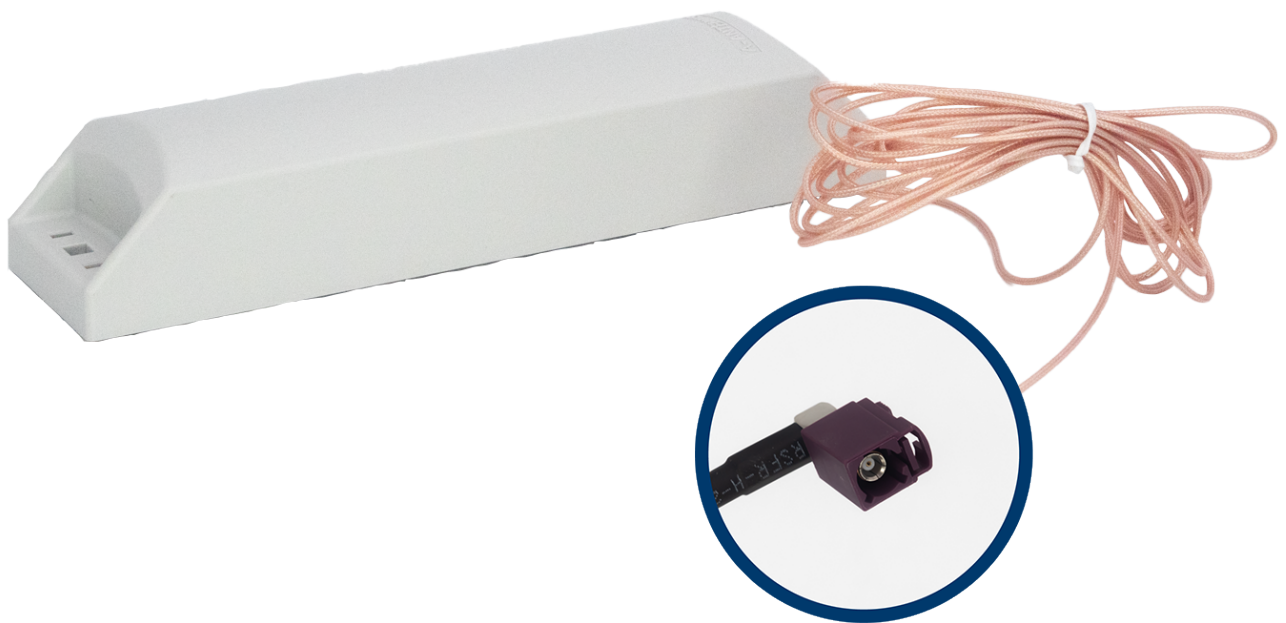

Sie haben Fragen zu unseren  
Produkten?

+49 40 35 73 20 65

vertrieb@enqt.de

## Beschreibung:

Die **LTE Antenne Optimum Unterputz** eignet sich ideal für den Einsatz an Smart Meter Gateways (SMGW) in iMSys und an LTE-Routern. Durch das flache Design wird eine universelle Installation ermöglicht. Es werden alle wesentlichen in Deutschland verwendeten LTE-Frequenzbereiche sowie 2G- und 3G-Netze unterstützt. Die Antenne ist mit einem besonders dünnen und flexiblen Kabel ausgestattet und kann so auch an schwierigen Installationsorten wie Unterputz-Zählerschränken eingesetzt werden.

Die LTE Antenne Optimum Unterputz ist **äußerst langlebig und robust**. Sie ist schwer entflammbar gemäß UL 94 V-0, nach IP66 gegen Strahlwasser und Staub geschützt und für mindestens 10 Jahre UV-stabil. Somit kann die Antenne sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich zuverlässig eingesetzt werden. Die Antenne ist für eine Einsatzdauer von bis zu 20 Jahren konzipiert.

Die Befestigung erfolgt wahlweise mittels Schrauben (2-Loch Montage), über Klebepads oder über optionale Magnete. Die Montage kann auf Metall, Holz und Plastikoberflächen erfolgen.

## Technische Details:

<b>Artikelnummer</b>	23N-A015-AK-30 (1,5m, RG178, FAKRA)
<b>Frequenzbereich</b>	690 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
<b>unterstützte LTE-Bänder</b>	1-10, 12-14, 17-20, 23, 25-30, 33-41, 44, 53, 65-69, 85, 103, 106
<b>Antennengewinn max.</b>	690 - 960 MHz: 4 dBi (≈ 2 dBd) 1710 - 2690 MHz: 5 dBi (≈ 3 dBd)
<b>Antennengewinn min.</b>	690 - 960 MHz: 2 dBi (≈ 0 dBd) 1710 - 2690 MHz: 2 dBi (≈ 0 dBd)
<b>Stehwellenverhältnis* (VSWR)</b>	< 3,5:1 (690 - 960 MHz) < 2,5:1 (1710 - 2690 MHz)
<b>Impedanz</b>	50 Ω
<b>Effizienz</b>	50 % (690 - 960 MHz) 32 % (1710 - 2690 MHz)
<b>Polarisation</b>	vertikal (bei vertikaler Montage) horizontal (bei horizontaler Montage)
<b>Antennen-Typ</b>	Patchantenne für Wandmontage
<b>Abstrahlungscharakteristik</b>	omnidirektional (im Freiraum)
<b>Leistung (max.)</b>	5 W
<b>Kabel</b>	RG178 (1,6 dB/m bei 1.000 MHz)
<b>Kabellänge</b>	1,5 m
<b>Anschluss</b>	FAKRA D

<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Windwiderstandsfähigkeit</b>	> 150 km/h
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad</b>	IK09
<b>Brennbarkeitsklassifizierung</b>	schwer entflammbar gemäß UL 94 V-0
<b>UV-Beständigkeit</b>	mind. 10 Jahre
<b>Nutzungsdauer</b>	mind. 20 Jahre
<b>Maße</b>	205 x 49 x 37 mm
<b>Gewicht</b>	150 g
<b>Konformität</b>	ROHS, CE
<b>Farbe</b>	grau
<b>HS-Code</b>	8529.10
<b>Herkunftsland</b>	China

\* Das Stehwellenverhältnis (VSWR) und die Effizienz der Antenne sind abhängig von den in der Nähe verbauten Materialien.

Für die Montage werden gesondert Anleitungen bereitgestellt. Diese können über unsere Shop-Website angefordert werden.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Varianten kann die Antenne mit zahlreichen verschiedenen Steckertypen, kundenspezifischen Kabeltypen und Kabellängen gefertigt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.