


# FAKRA-Z Übergabepunkt

TECHNISCHES DATENBLATT

**ENQT**  
EXPERTS IN NETWORK  
QUALITY TESTING

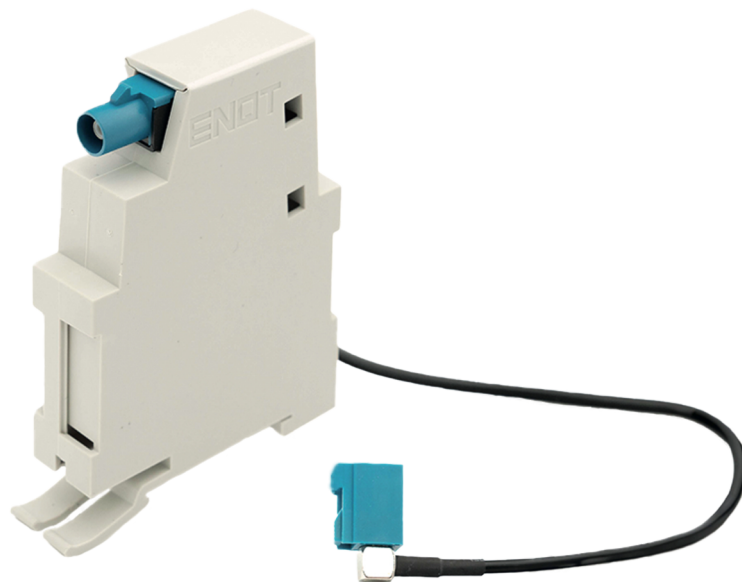

Sie haben Fragen zu unseren  
Produkten?

+49 40 35 73 20 65

vertrieb@enqt.de

## Beschreibung:

Der FAKRA-Z-Übergabepunkt (FÜP) ermöglicht es, je einen Antennenanschluss vom Smart Meter Gateway (SMGW) aus dem *verplombten Bereich* in den *Kundenbereich* zu verlegen. So lassen sich Antennen einfacher im oder am Schrank montieren. Zudem lassen sich Antennen so auch ohne erneute Verplombung nachrüsten, wodurch die Kosten für Nacharbeiten erheblich reduziert werden. Wird der FAKRA-Z-Übergabepunkt für den LMN-A Anschluss des Gateways verwendet, kann hierdurch die spätere Nachrüstung einer LMN-Antenne für wireless M-Bus erheblich vereinfacht werden.

## Technische Details:

<b>Artikelnummer</b>	00584
<b>Maße</b>	100 x 100 x 18 mm
<b>Gewicht</b>	30g
<b>Herkunftsland</b>	Deutschland
<b>HS-Code</b>	85442000
<b>Farbe</b>	grau
<b>Montageart</b>	Hutschienenmontage werkzeugfreie Montage und Demontage
<b>Produktart</b>	Verlängerung mit Hutschienenhalterung
<b>Anschlüsse</b>	FAKRA-Z (Winkelbuchse am Kabel, Stecker in Hutschienenhalterung)
<b>Kabellänge</b>	30 cm
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brennbarkeitsklassifizierung</b>	schwer entflammbar gemäß UL 94 V-0
<b>Konformität</b>	RoHS, WEEE, CE